

》 检查手套（由丁腈胶乳制造）

产品编码：NEG-PF（无粉）

本产品由优质丁腈胶乳精制加工而成，不含蛋白质，对人体皮肤不会造成过敏反应。无毒、无害，结实耐用，贴附性好，屏蔽防护性能优于乳胶材质，可防止病菌感染，为您提供有效的手部防护。



产品特点：


- 现有规格：S，M，L，XL；
- 不消毒，左右手均可穿戴，一次性使用；
- 穿戴柔软舒适、操作灵活、手感极佳；
- 无粉麻面设计，指尖部位带有防滑颗粒，确保良好的抓握性能；
- 采用优质合成丁腈胶乳加工而成，不含蛋白过敏源，不会产生过敏反应；
- 结实耐用，抗磨损性能、拉伸强度均优于天然橡胶手套。

包装规格：

- 100只/盒，盒子尺寸：24.5x12.5x6.5cm；
- 2000只/箱，外箱尺寸：51x35x27cm。

耐油、耐溶剂性能优良，可满足低风险化学防护需求。

蓝色款的颜料在配料过程中添加，成品无释放、不掉色，对操作无影响。

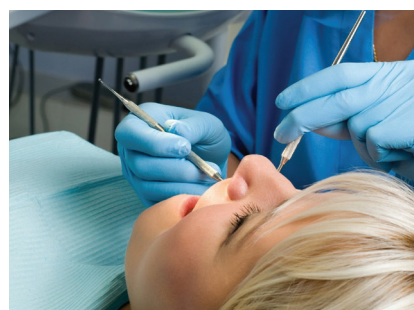

注意事项：

- 由于丁腈橡胶主要功能是防有机溶剂，因此在使用时需要格外小心谨慎，勿大力拉扯和强力磨损，以降低丁腈手套的磨损度和防护性能，延长使用寿命。
- 因丁腈手套不耐穿刺，在戴手套进行作业时，请勿佩戴戒指或防止尖锐物品穿透丁腈手套，而一旦穿透，将使整只手套失去防护作用，因此要求在使用时小心操作。



适用于医疗卫生、实验检测、生物制药、美容美发、食品加工、家务清洁及轻工、电子等行业使用。



规格参数:

表1 物理尺寸要求 (参照GB10213最新标准)

项目 \ 规格	XS	S	M	L	XL
长度 (mm)	230			300	
宽度 (mm)	≤80	80±5	95±5	110±5	≥110
厚度 (mm)	0.08-0.10			0.10-0.12	

性能要求:

表2 拉伸性能要求

性 能 指 标			
老化前拉伸强度	≥7.0N	老化后拉伸强度	≥7.0N
老化前扯断伸长率	≥500%	老化后扯断伸长率	≥400%

